


Folha de especificações técnicas





Basortub

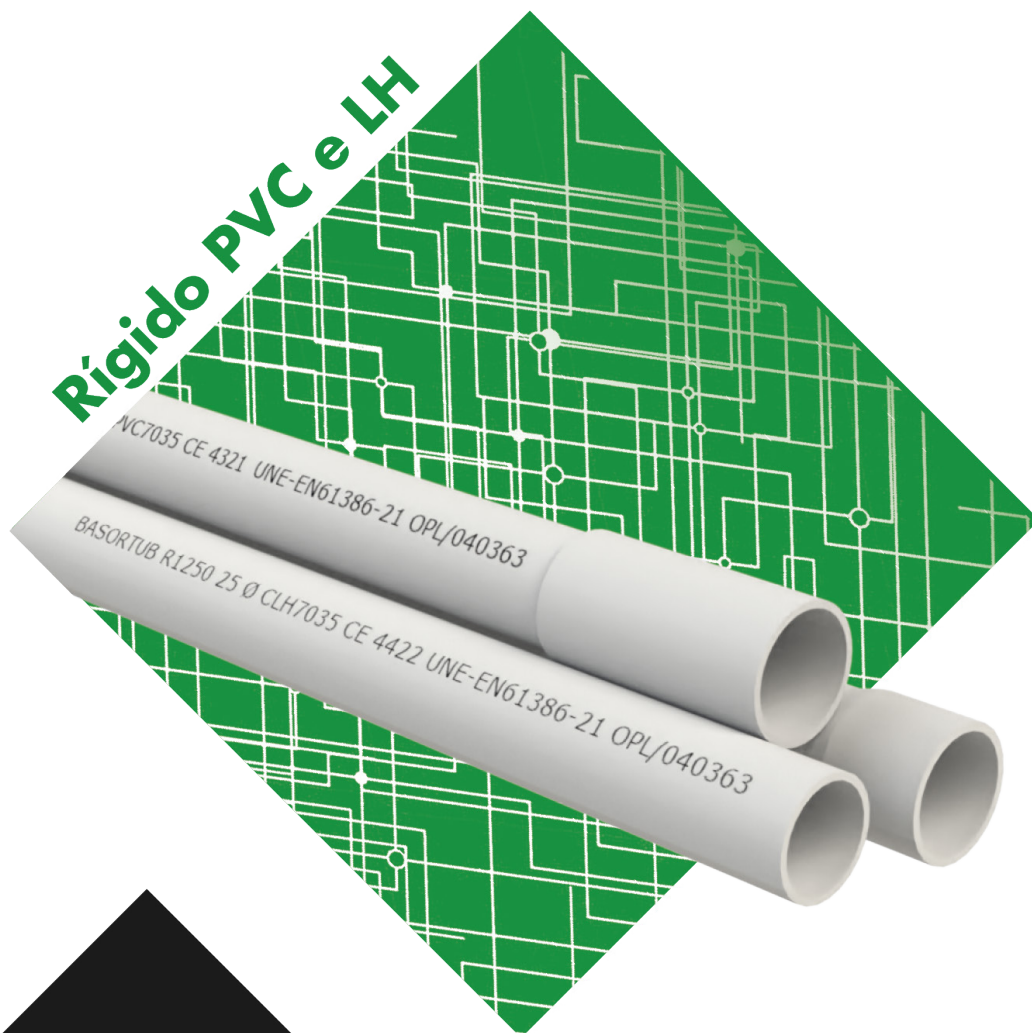

Folha de especificações técnicas

Basortub Tubo rígido RE1250 RLH

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

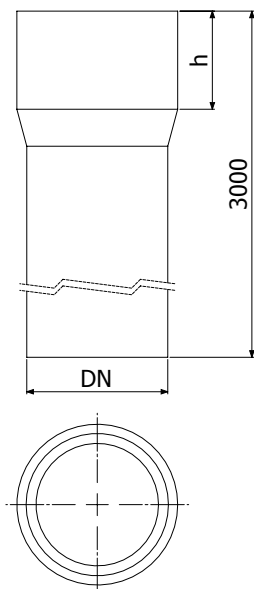

CARACTERÍSTICAS DO TUBO:

- *Material: **RLH7035** Livre de halogéneos
- *Tubo rígido segundo: **EN 61386-21 Cod.4322**
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Livre de Halogéneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IP:54; IK:07**
- *Resistência ao impacto: **2J**
- *Alta resistência à compressão: **1250N**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **EN 60695-2-12 960°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**



INSTRUÇÕES DE USO:


- *Cada tubo tem numa das extremidades uma união JUR abocardada permitindo uni-lo ao seguinte
- *A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás
- *Tubo rígido não dobrável pela aplicação de calor

	DN	h	RLH 7035		
	mm	mm	REF.	Embalagem(m)	Paleta (m)
RE1250 16	16	14	206453	114	3.990
RE1250 20	20	16	206454	57	2.565
RE1250 25	25	20	206455	57	1.824
RE1250 32	32	22	206456	30	1.050
RE1250 40	40	26	206457	15	720
RE1250 50	50	31	206458	15	525
RE1250 63	63	60	206459	15	270

Folha de especificações técnicas

Basortub Tubo rígido dobrável R1250 CLH

BE Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

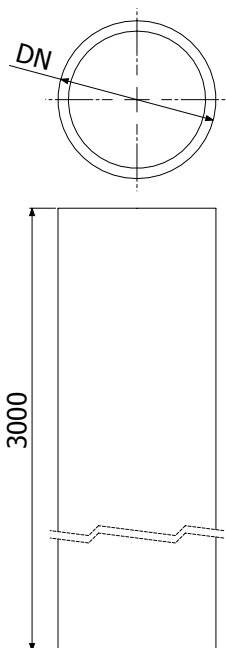

CARACTERÍSTICAS DO TUBO:

- *Material: **CLH7035** Livre de halogéneos
- *Tubo rígido dobrável pela aplicação de calor segundo: **EN 61386-21 Cod.4422**
- *Não propagador de chama: **V0** segundo Norma **UL94**
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IK:08**
- *Resistência ao impacto: **6J**
- *Alta resistência à compressão: **1250N**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **EN 60695-2-12 960°C**
- *Cumprir com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**



JUR 1250



1250N



6J



RoHS



**HALOGEN
FREE**
EN 50642:2018



INSTRUÇÕES DE USO:


- *Para unir os tubos utiliza-se a união JUR
- *A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás
- *Tubo rígido dobrável pela aplicação de calor

	DN mm	CLH 7035		
		REF.	Embalagem(m)	Paleta (m)
R1250 16	16	207217	114	3.990
R1250 20	20	207218	57	2.565
R1250 25	25	207219	57	1.824
R1250 32	32	207220	30	1.050
R1250 40	40	207221	15	720
R1250 50	50	207222	15	525
R1250 63	63	207223	15	270

Folha de especificações técnicas

Basortub Tubo rígido dobrável R750 CLH

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

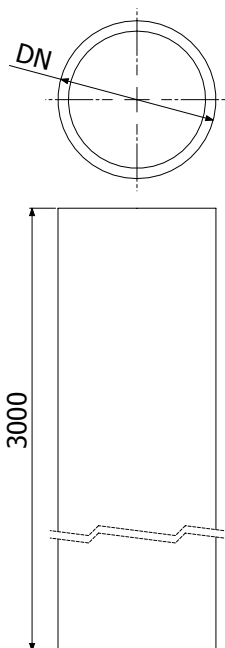

CARACTERÍSTICAS DO TUBO:

- *Material: **CLH7035** Livre de halogéneos
- *Tubo rígido segundo: **EN 61386-21 Cod.4321**
- *Não propagador de chama: **V0** segundo Norma **UL94**
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IK:07**
- *Resistência ao impacto: **2J**
- *Alta resistência à compressão: **750N**
- *Não propagador de chama
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-12 960°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**



JUR 1250



750N



2J



-5°C 90°C



INSTRUÇÕES DE USO:


- *Para unir os tubos utiliza-se a união JUR
- *A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás
- *Tubo rígido dobrável pela aplicação de calor

	DN	CLH 7035		
	mm	REF.	Embalagem(m)	Paleta (m)
R750 16	16	218683	114	3.990
R750 20	20	218684	57	2.565
R750 25	25	218685	57	1.824
R750 32	32	218686	30	1.050

Folha de especificações técnicas

Basortub Tubo rígido dobrável R1250 PVC

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

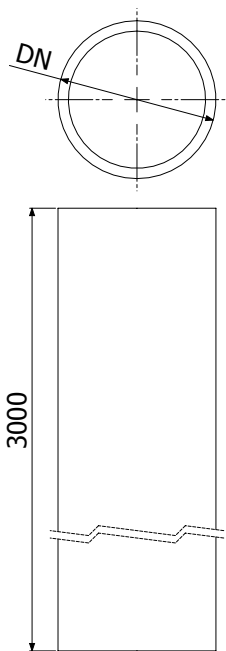

JUR 1250



1250N



2J



-5°C

60°C

RoHS



CARACTERÍSTICAS DO TUBO:

- *Material: **PVC7035**
- *Tubo rígido segundo: **EN 61386-21 Cod.4321**
- *Não propagador de chama: **V0 segundo Norma UL94**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +60°C**
- *Grau de proteção: **IK:07**
- *Resistência ao impacto: **2J**
- *Alta resistência à compressão: **1250N**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-12 960°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**



INSTRUÇÕES DE USO:

- *Para unir os tubos utiliza-se a união JUR
- *A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás
- *Tubo rígido dobrável pela aplicação de calor

	DN	PVC 7035		
		REF.	Embalagem(m)	Paleta (m)
R1250 16	16	206460	114	3.990
R1250 20	20	206461	57	2.565
R1250 25	25	206462	57	1.824
R1250 32	32	206463	30	1.050
R1250 40	40	206464	15	720
R1250 50	50	206465	15	525
R1250 63	63	206466	15	270



Folha de especificações técnicas

**Basortub
JUR 1250**

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:

- *Material: **CLH7035** Livre de halogéneos
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IP40**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 650°C**
- *Cumprir com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**

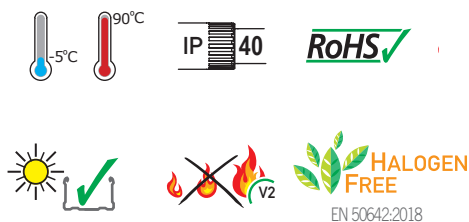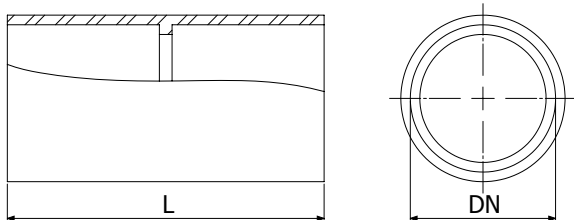

INSTRUÇÕES DE USO:

- *Para unir os tubos utiliza-se a união JUR
- *A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN	L	IP	RLH 7035		
				REF.	Embalagem(uds)	Caixa (uds)
JUR1250 16	16	50	40	206732	40	240
JUR1250 20	20	55	40	206733	20	240
JUR1250 25	25	60	40	206734	20	140
JUR1250 32	32	70	40	206735	10	50
JUR1250 40	40	80	40	206736	8	48
JUR1250 50	50	90	40	206737	-	16
JUR1250 63	63	130	40	206738	-	10

Folha de especificações técnicas


**Basortub
CPR**

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST


CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:

- *Material: **RLH7035** Livre de halogéneos, **PVC7035**
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Não propagador de chama: **V0** segundo Norma UL94 (PVC)
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642 (RLH7035)**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IP40**
- *Não propagador de chama
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 (PVC-960°C, RLH-650°C)**
- *Cumprir com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**

RLH7035

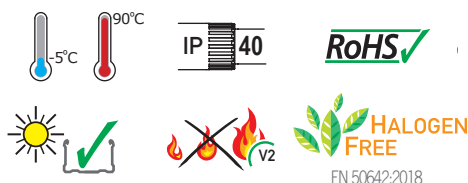

PVC7035

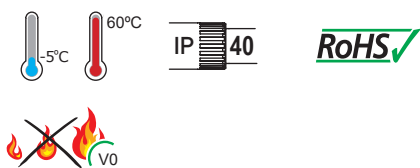

INSTRUÇÕES DE USO:


*A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN mm	R mm	IP	RLH 7035		PVC 7035	
				REF.	Caixa (uds)	REF.	Caixa (uds)
CPR 16	16	54	40	206739	50	218790	50
CPR 20	20	67	40	206740	50	218791	50
CPR 25	25	85	40	206741	25	218792	25
CPR 32	32	110	40	206742	25	218793	25
CPR 40	40	138	40	206743	15	218794	15
CPR 50	50	172	40	206744	5	218795	5

Folha de especificações técnicas


Basortub
CFR

BE Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

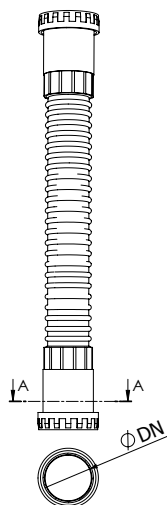

CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:

- *Material: **RLH7035** Livre de halogéneos
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Livre de Halógenos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IP65**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 650°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**
- *Resistência à compressão da parte flexível: **320N**

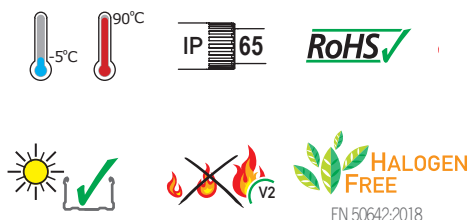

INSTRUÇÕES DE USO:

*A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN	L	IP	RLH 7035		
				REF.	Embalagem(uds)	Caixa (uds)
CFR 16	16	220	65	206819	10	40
CFR 20	20	230	65	206820	10	150
CFR 25	25	540	65	206821	5	85
CFR 32	32	270	65	206822	-	20
CFR 40	40	300	65	206823	5	35
CFR 50	50	340	65	206824	10	20


Folha de especificações técnicas

Basortub
CFR2


3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:

- *Material: **PVC7035**
- *Não propagador de chama: **V0 segundo Norma UL94**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IP44**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 960°C**
- *Cumprir com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistência à compressão da parte flexível: **320N**

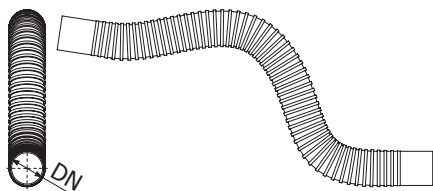

PVC7035

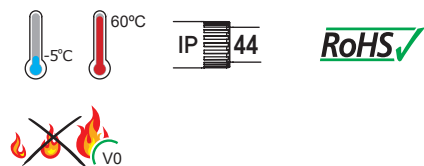

INSTRUÇÕES DE USO:


*A instalação de uma canalização elétrica NÃO deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN	L	IP	PVC 7035	
				REF.	Caixa (uds)
CFR2 16	16	280	64	207432	16
CFR2 20	20	280	64	207433	40
CFR2 25	25	340	64	207434	20
CFR2 32	32	380	64	207435	20

Folha de especificações técnicas


**Basortub
MCR1250**

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

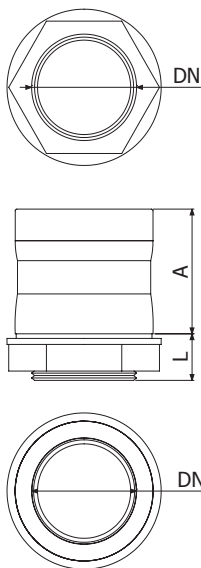

CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:

- *Material: **RLH7035** Livre de halogéneos
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Grau de proteção: **IP67**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 850°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**

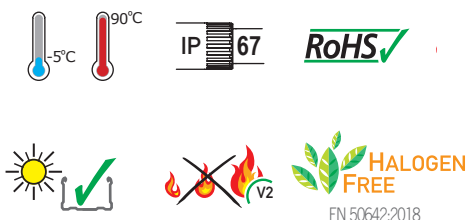

INSTRUÇÕES DE USO:

*A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN	L	A	IP	RLH 7035		
					REF.	Embalagem(uds)	Caixa (uds)
MCR1250 16	16	15	42	67	2/6746	25	500
MCR1250 20	20	15	44	67	2/6747	25	600
MCR1250 25	25	15	47	67	2/6748	25	400
MCR1250 32	32	16	52	67	2/6749	15	210
MCR1250 40	40	16	64	67	2/6750	10	100
MCR1250 50	50	18	72	67	2/6751	5	70



Folha de especificações técnicas

**Basortub
SPR1250**

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:

- *Material: **RLH7035** Livre de halogéneos
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 650°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**

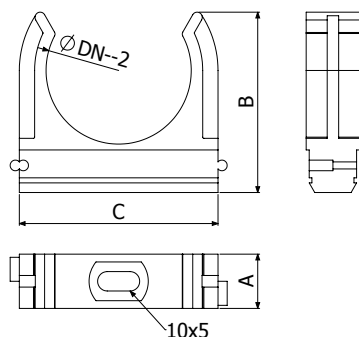

INSTRUÇÕES DE USO:

*A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN	A	B	C	RLH 7035		
					REF.	Embalagem(uds)	Caixa (uds)
SPR1250 16	16	12	25	21	2/6753	100	1.000
SPR1250 20	20	12	28	26	2/6754	100	500
SPR1250 25	25	12	32	31	2/6755	100	2.000
SPR1250 32	32	12	43	44	2/6756	50	300
SPR1250 40	40	14	50	52	2/6757	50	600
SPR1250 50	50	14	56	62	2/6758	25	500



Folha de especificações técnicas

**Basortub
SPR1250**

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CARACTERÍSTICAS DO ACESSÓRIO:


- *Material: **RLH7035** Livre de halogéneos
- *Não propagador de chama: **V2** segundo Norma UL94
- *Livre de Halogeneos: **Segundo EN 50642**
- *Temperatura de utilização: **-5°C a +90°C**
- *Rigidez dielétrica: **>2000V**
- *Resistência de isolamento: **>100MΩ**
- *Fio incandescente: **UNE EN 60695-2-11 650°C**
- *Cumpre com a diretiva: **RoHS, 2011/65/CE**
- *Resistente à radiação UV: **Excelente comportamento à intempérie**

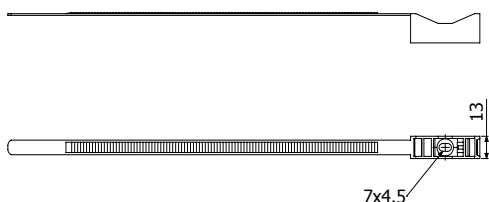

INSTRUÇÕES DE USO:

*A instalação de uma canalização elétrica **NÃO** deve ser efetuada por baixo de outro tipo de canalizações, como as de água, vapor ou gás

	DN	F	RLH 7035		
	mm	kg	REF.	Embalagem(uds)	Caixa (uds)
ABR1250 16-32	16/32	15	2/6760	50	2.000
ABR1250 20-63	20/63	15	2/6761	100	1.000

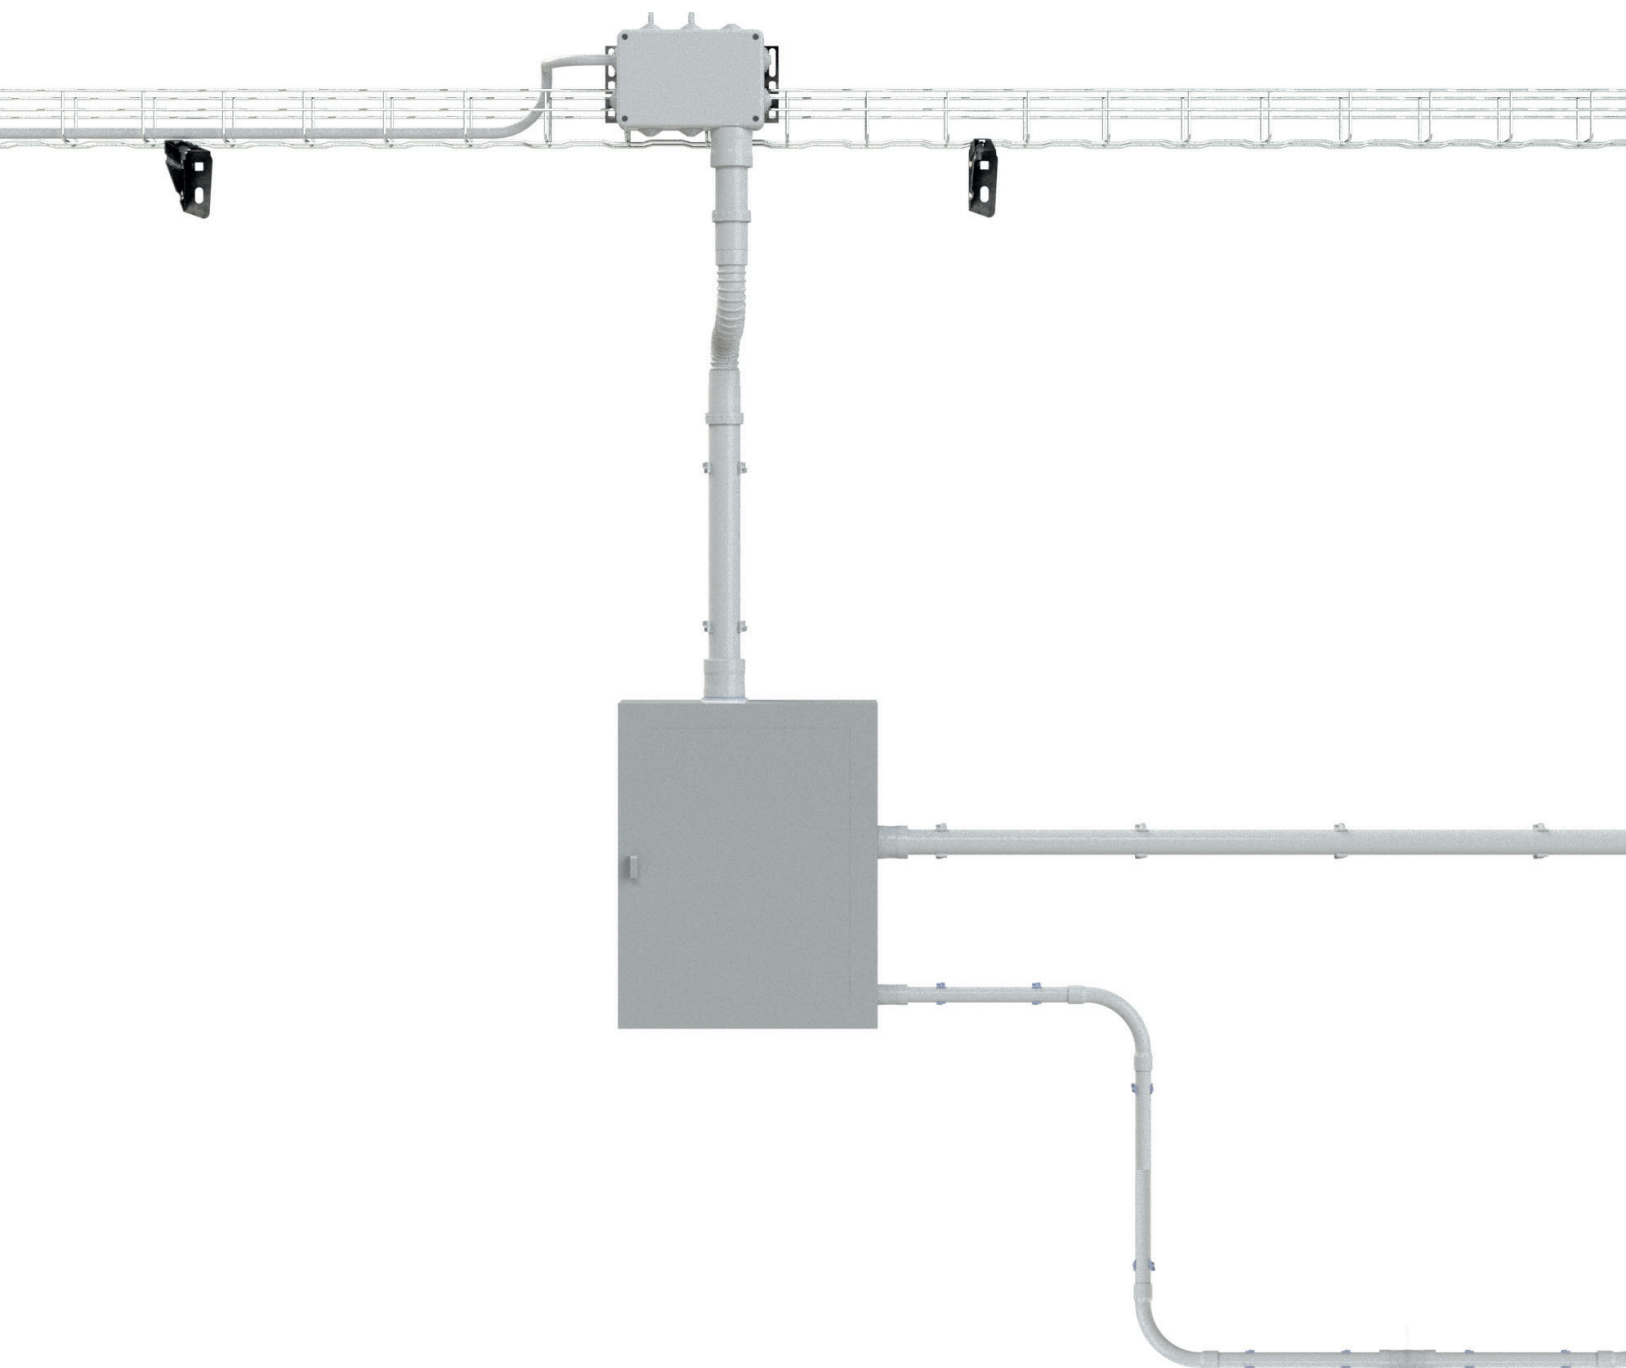

BE Basor

CABLE TRAY SPECIALIST



Basor Electric SA



@Basorelectric



/Basorelectric



www.basor.com

Basor Caminho de Cabos Lda, Parque Empresarial Quimiparque, Rua 42 Arm. 21. 2831-904 Barreiro
TEL. +351.21.207.1165 * armazem@basor.com
www.basor.com/pt