TFERE



	B		B		GS		GC		i304/i316
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
TFERE 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/8356	0,08	2/8363	0,09	
TFERE 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/8357	0,12	2/8364	0,14	
TFERE 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/8358	0,15	2/8365	0,17	
TFERE 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/8359	0,21	2/8366	0,24	
TFERE 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/8360	0,33	2/8367	0,38	
TFERE 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/8361	0,34	2/8368	0,39	
TFERE 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/8362	0,47	2/8369	0,55	

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC)



PS



L = 3 m (10 ft)



	H		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/11227	0,29	2/15544	0,29
PS 60	60	2 3/8"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/3645	0,34	2/15545	0,34
PS 80	80	3 1/7"	2/3477	0,46	2/3481	0,63	2/11228	0,46	2/18386	0,46
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56	2/15500	0,56

1/100 x B1 (500 ↔ 500 mm) (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E358301

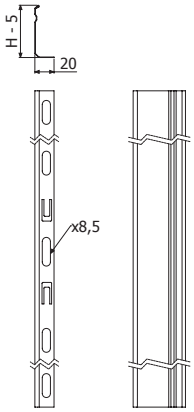

SUCP





	B		H		GS		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
SUCP	160	6 2/7	130	5 1/8	2/14255	0,25	2/14256	0,25	2/18448	0,25

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)





SIER



	B		B		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SIER 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/8168	0,18	2/9897	0,19
SIER 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/9893	0,23	2/9898	0,25
SIER 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/9894	0,28	2/9899	0,30
SIER 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/9895	0,38	2/9900	0,40
SIER 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/9896	0,48	2/9901	0,51
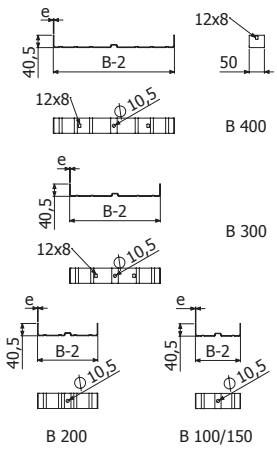
VR M10 (2/5535-EZ // 2/10018-I304) + 2 x DIN934 M10 (2/17607-EZ // 2/17602-I304) + (2/100 (B100-200) // 4/100 (B300-400) x B1 (2/4356-EZ // 2/6826-GC // 2/4925-I304))