C-SVO

drawn in mm.

DESCRIPTION	Width		SWL		PREGALVANIZED			HOT DIP GALVANIZED			STAINLESS STEEL 304		
	inch	mm	Lbs	Kgs	REF.	kg/ud	LBS/unit	REF.	kg/ud	LBS/unit	REF.	kg/ud	LBS/unit
C-SVO 4"	4"	100	550	250	2/3630	0,24	0,53	2/6280	0,26	0,57	2/6285	0,26	0,57
C-SVO 6"	6"	150	440	200	2/1073	0,24	0,53	2/1078	0,26	0,57	2/1087	0,26	0,57
C-SVO 8"	8"	200	647	294	2/1074	0,37	0,81	2/1079	0,39	0,86	2/1088	0,39	0,86
C-SVO 12"	12"	300	517	235	2/1076	0,49	1,08	2/1081	0,52	1,14	2/1090	0,52	1,14
C-SVO 16"	16"	400	354	161	2/3629	0,55	1,21	2/5719	0,59	1,30	2/6287	0,59	1,30
C-SVO 20"	20"	500	253	115	2/1077	0,67	1,47	2/1082	0,72	1,58	2/6288	0,72	1,58
C-SVO 24"	24"	600	191	87	2/5941	0,78	1,72	2/5720	0,84	1,85	-	-	-
M8 THREADED ROD	-	-	-	-	2/3397	0,35	0,77	-	-		-	-	-
M8 DIN 6923 NUT	-	-	-	-	0/0338	0,01	0,02	0/0348	0,01	0,02	-	-	-
C-SVO 10FT	-	-	-	-	2/1101	3,6	2,4	-	-	-	-	-	-

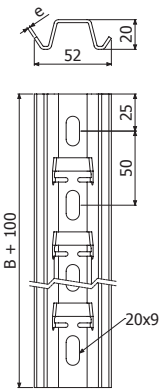

To mount the SVO support to ceiling, 2 M8 threaded rods, 4 M8 DIN 6923 nuts.

2/0894

FAST COUPLING

CENTER HUNG (BFR+C-SVO+VR8)

TRAPEZE (C-SVO + 2VR8 + BFR)

SV SUPPORTS

drawn in mm.

SV 100/150/200/300

SV 400/500/600

DESCRIPTION	B		SWL		PREGALVANIZED			HOT DIP GALVANIZED			STAINLESS STEEL 304		
	inch	mm	Lbs	Kgs	REF.	kg/ud	LBS/unit	REF.	kg/ud	LBS/unit	REF.	kg/ud	LBS/unit
SV 4"	4"	100	264	120	2/1046	0,09	0,20	2/1050	0,10	0,22	2/1062	0,10	0,22
SV 6"	6"	150	264	120	2/1047	0,12	0,26	2/1051	0,13	0,29	2/1063	0,13	0,29
SV 8"	8"	200	242	110	2/1048	0,17	0,37	2/1052	0,19	0,42	2/1064	0,19	0,42
SV 12"	12"	300	198	90	2/1049	0,23	0,51	2/1053	0,25	0,55	2/1065	0,25	1,55
SV 16"	16"	400	484	220	2/3413	0,45	0,99	2/3418	0,48	1,06	-	-	-
SV 20"	20"	500	330	150	2/3414	0,52	1,14	2/3419	0,56	1,23	-	-	-
SV 24"	24"	600	396	180	2/3415	0,59	1,30	2/3420	0,64	1,41	-	-	-



SVO 100/150/200/300



SVO 400/500/600