




Certificado Nº SGI 3198065/11



Certificado Nº SGI 3198065/12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

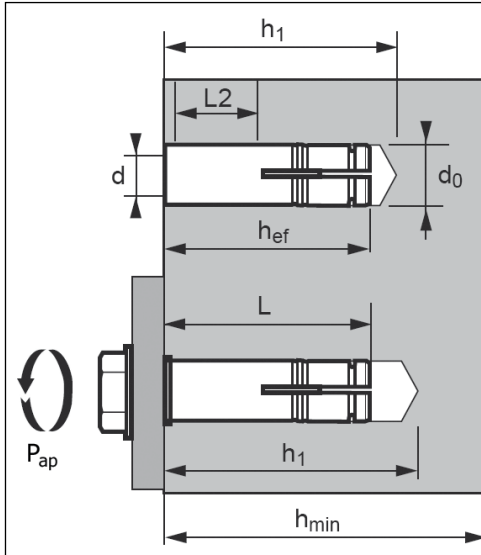


Modelos (Diámetro x Longitud): 6x30; 8x30.

Acabados: Cincado.

Características:

MODELO		6 x 30	8 x 30
Prof. en material base (mm)	h_{ef}	30	30
Ø perno/varilla (mm)	d	6	8
Longitud roscada (mm)	L_2	13	12
Profundidad perforación (mm)	h_1	32	33
Ø Perforación (mm)	d_0	8	10
Espesor mín. mat. base (mm)	h_{min}	100	100
Long. total anclaje (mm)	L	30	30
Par apriete máximo (Nm)	P_{ap}	5	10

INSTRUCCIONES DE USO

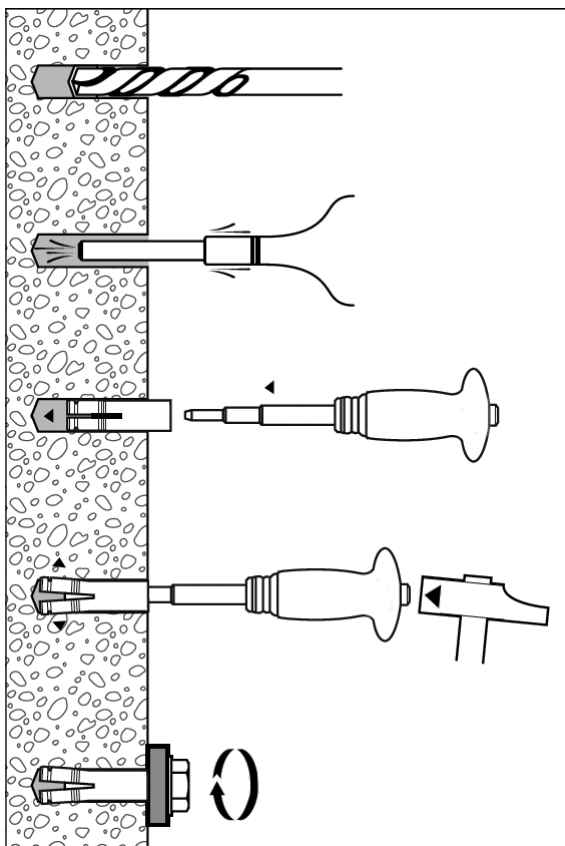

CARGAS DE TRABAJO RECOMENDADAS

MODELO	6 x 30	8 x 30
Carga Tracción (kg)	340	370
Carga Cizallamiento (kg)	240	410

Valores de carga para tornillos o varillas roscadas de clase 8.8