




Certificado Nº SGI 3198065/11



Certificado Nº SGI 3198065/12

## BRIDA BFT

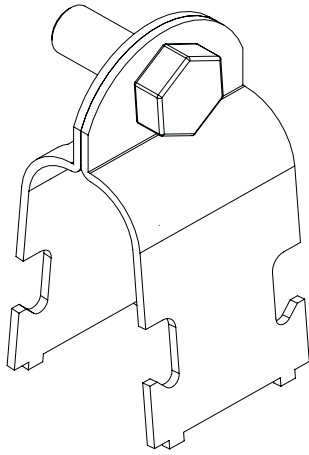

Modelos: 20, 25, 32, 40, 50.

Acabados: GC.

Características:


- Metálico
- No propagador de la llama
- Componente conductor eléctrico
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:

Recubrimiento GC: clase 6

Rango de diámetros:


- 1/2": 20,5 ~ 21,4 mm	- 3/4": 25,4 ~ 26,9 mm	- 1": 32,8 ~ 33,4 mm
- 1 1/4": 41,3 ~ 42,4 mm	- 1 1/2": 47,6 ~ 50 mm	- 2": 59,5 ~ 62,2 mm
- 2 1/2": 69,9 ~ 73,0 mm	- 3": 84,0 ~ 88,9 mm	- 4": 111,1 ~ 115,3 mm

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

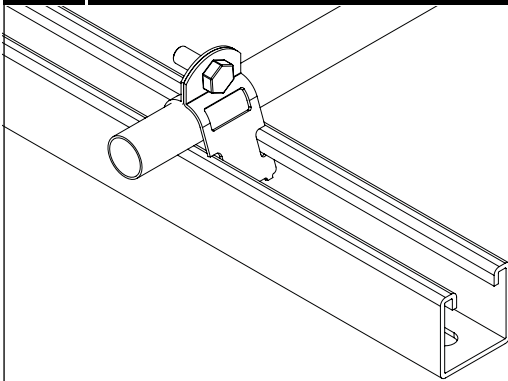

- La brida BFT se utiliza para fijar tubos o cables a cualquiera de los perfiles de la serie 41/82: 41x21, 41x41 ó 82x41.
- La brida incluye el tornillo y la tuerca necesarias para el montaje, no se requieren elementos adicionales.

## CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

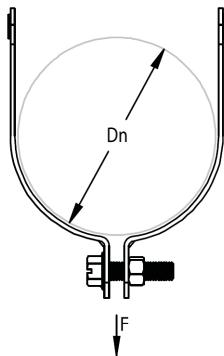

Dn	F
mm	kg
1/2"	2000
3/4"	2000
1"	2000
1 1/4"	2670
1 1/2"	2670
2"	3780
2 1/2"	3780
3"	3780
4"	3780

Productos relacionados:

Perfilería y accesorios gama BASORFIX 41/82.