




Certificado Nº SGI 3198065/11



Certificado Nº SGI 3198065/12

SUSPENSIÓN EXTERIOR SEER

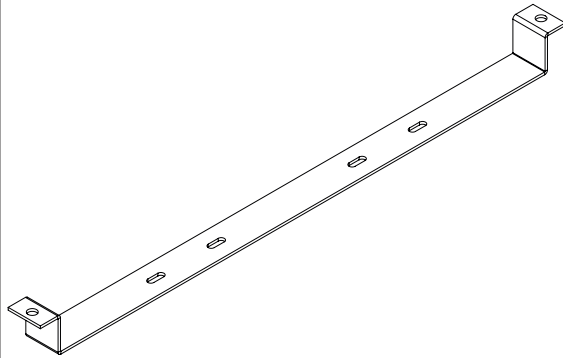

Compatible con modelos: ERE perforada 500x60, 600x60,

Acabados: GS, GC.


Características:

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:

Recubrimiento GS: clase 3

Recubrimiento GC: clase 6

INSTRUCCIONES DE USO

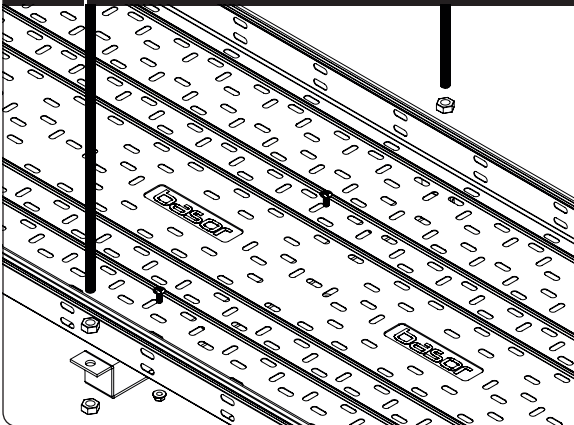

- El montaje a techo de bandejas ERE perforadas con suspensión exterior requiere, por punto de sujeción: 1 Suspensión exterior SEER, 4 Tuercas M10 DIN934, 2 Varillas Roscadas VR M10, y 2 Conjunto Tornillo B1.
- La Suspensión exterior SEER, gracias a que es independiente de las tuercas de fijación de las varillas, le permitirá modificar la posición de montaje y atornillado, sin tener que girar toda la pieza.